


Pinzas Amperimétricas

Pinzas amperimétricas de precisión de hasta 1000 A

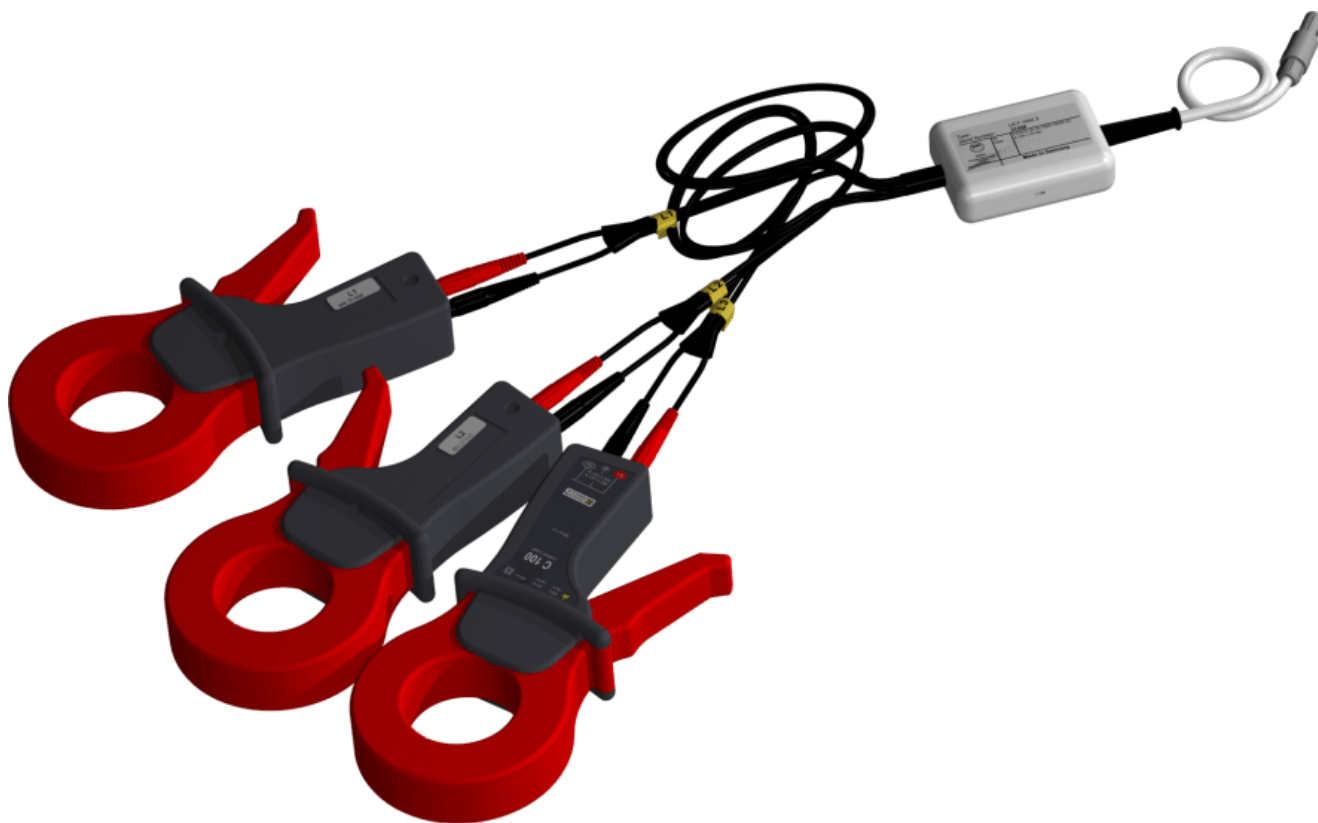

Estas pinzas amperimétricas de precisión se desarrollaron para mediciones de corriente en el rango de 100 mA a 1000 A. Sus reducidas dimensiones permiten utilizarlas incluso en espacios confinados, como en instalaciones de contadores o disyuntores.


Medición de hasta 1000 A, excelente tecnología de medición, alta linealidad, bobinado simétrico para un mínimo desfase, adaptación óptima del circuito magnético mediante uniones, diámetro máximo del conductor de 52 mm.

Diseño innovador, forma ergonómica, mangos con hendiduras para un mejor agarre, accionamiento de los alicates mediante simple presión con los dedos gracias a un sistema patentado.

Normas de seguridad según IEC 1010 600, V CAT III (industria y servicios), protección antideslizante, sistema antipinzamiento de conductores, etc.

Esta tecnología única y la calidad de fabricación permiten obtener la mejor medición posible sin complicaciones.

Las pinzas amperimétricas de precisión son compatibles con los equipos de prueba MTE y permiten la medición segura de corrientes alternas sin interrumpir el circuito.

Pinzas trifásicas amperimétricas	Cajas de compensación y adaptación de errores	Tipo de conector del enchufe Redel específico	Componentes de las pinzas amperimétricas
Para corrientes hasta 1000 A  H25 Y30 000 818 201	UCT 1000.3 	14 polos, sistema de codificación de doble fila 	 H0H Y0C 100 100 000 Hxx xxx xxx xxx xxx
Para corrientes hasta 1000 A  H25 Y30 000 818 601		6 polos, sistema de codificación de doble fila 	 H0H Y0C 100 100 000 H1K Z00 9B1 990 100
Para corrientes hasta 120 A  H1H 200 CLP 100 0A1		9 polos, sistema de codificación de una fila 	 H0H Y0C 100 100 000 Hxx xxx xxx xxx xxx

Pinzas monofásicas amperimétricas	Cajas de compensación y adaptación de errores	Tipo de conector del enchufe Redel específico	Componentes de las pinzas amperimétricas
Para corrientes hasta 1000 A  H25 Y10 000 100 000		14 polos, sistema de codificación de doble fila 	 H0H Y0C 100 100 000 H1K Z00 9B2 170 100
Para corrientes hasta 120 A  H25 Y30 000 818 701		9 polos, sistema de codificación de una fila 	 H0H Y0C 100 100 000 Hxx xxx xxx xxx xxx

- Las pinzas amperimétricas se pueden intercambiar independientemente de los instrumentos
- Las pinzas amperimétricas se ajustan con el instrumento y no se pueden intercambiar
- Las pinzas amperimétricas independientes se ajustan con un conjunto de parámetros estándar

Especificaciones eléctricas:

Rango de corriente: 0.1 A ... 1000 A
Relación de transformación de corriente: 1000:1
Señal de salida: 1 mA AC/A AC (1 A hasta 1000 A)
Exactitud y desfase ¹⁾:

Corriente primaria	0.1 ... 1 A	10 A	50 A	200 A	1000 A	1200 A
Exactitud de la señal de salida	≤ 3 % + 0.1 mA	≤ 3 %	≤ 1.5 %	≤ 0.75 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Desfase	No especificado	≤ 3 °	≤ 1.5 °	≤ 0.75 °	≤ 0.5 °	≤ 0.5 °

¹⁾ Exactitud especificada por el fabricante de la pinza amperimétrica

Especificaciones mecánicas:

Peso: aprox. 550 g
Colores: Caja gris oscuro con abrazaderas rojas
Salidas: Enchufes banana de seguridad
Dimensiones:

